





ROLLWAY MANGUITOS

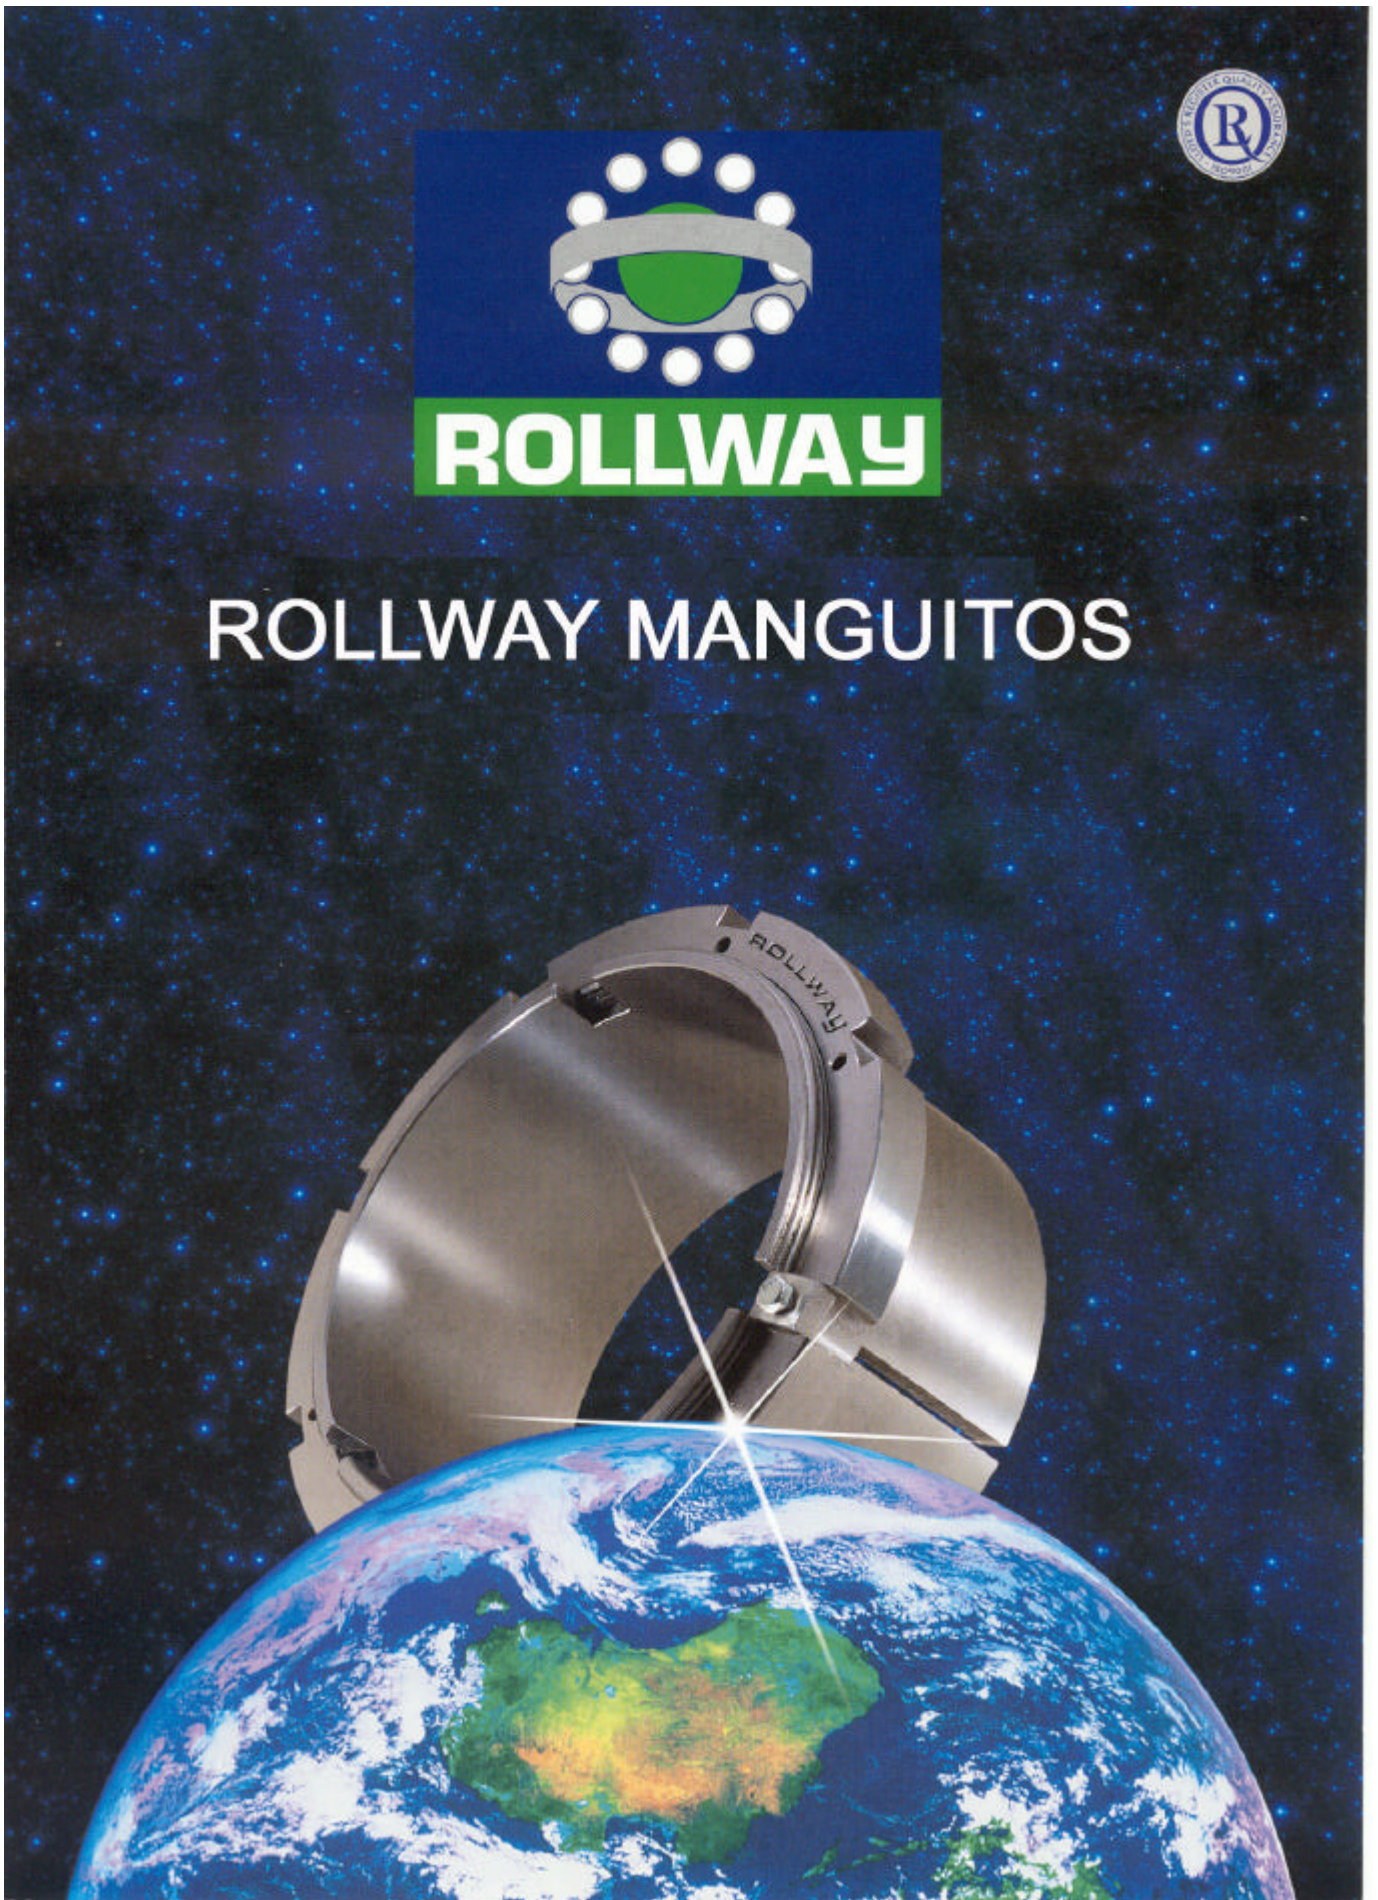

RANGO DE PRODUCTOS
MANGUITOS DE MONTAJE & DESMONTAJE
TUERCAS DE FIJACION & ARANDELAS DE RETENCION

MANGUITOS DE FIJACION:


H 204 y mayores
 H 304 y mayores
 H 2304 y mayores
 H 3024 y mayores
 H 3120 y mayores
 H 3260 y mayores

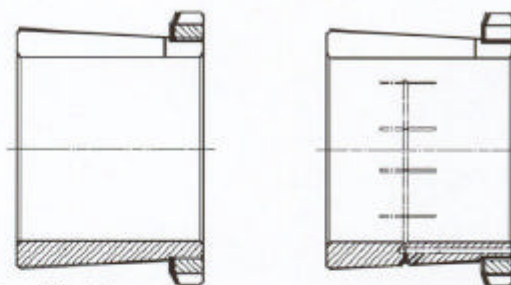

Nota:
 Manguitos hidráulicos están disponibles para grandes diámetros
 Ref: H... OH

MANGUITOS DE DESMONTAJE:

AH 204 y mayores
 AH 304 y mayores
 AH 2304 y mayores
 AH 3024 y mayores
 AH 3120 y mayores
 AH 3260 y mayores
 AH 24024 y mayores
 AH 24124 y mayores

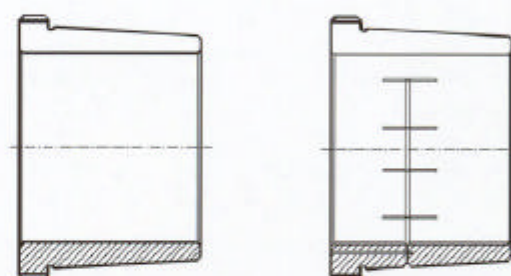


Nota:
 Manguitos hidráulicos están disponibles para grandes diámetros
 Ref: AH... OH

**TUERCAS DE FIJACION
 &
 ARANDELAS DE RETENCION**

KM 0 y mayores



MB 0 y mayores



MANGUITOS DE MONTAJE & DESMONTAJE TUERCAS DE FIJACION & ARANDELAS DE RETENCION

MANGUITOS DE MONTAJE:

Los manguitos de montaje Rollway se suministran completos con tuerca y arandela. Los manguitos tienen un diseño rasurado, con una conicidad exterior de 1:12. Los manguitos de montaje permiten simplificar el montaje del rodamiento en cualquier posición.

Manguitos hidráulicos se pueden suministrar para grandes diámetros.



MANGUITOS DE DESMONTAJE

Los manguitos de desmontaje Rollway tienen un diseño rasurado, con una conicidad exterior de 1:12 excepto las series AH 240 y AH 241, que tienen una conicidad exterior de 1:30.

Las tuercas necesarias para el desmontaje no se suministran junto con los manguitos y deben ser pedidas aparte.

Manguitos hidráulicos se pueden suministrar para grandes diámetros.



TUERCAS DE FIJACION & ARANDELAS DE RETENCION

Tuercas de fijación (KM) y arandelas de retención (MB) son utilizadas para fijar el rodamiento u otros componentes sobre el eje.



Manguitos de fijación (H) y de desmontaje (AH) se emplean para fijar rodamientos con agujero cónico sobre ejes cilíndricos. Facilitan el montaje y desmontaje y, a menudo, simplifican el diseño de las disposiciones.

Con el objeto de facilitar el montaje y desmontaje en rodamientos de grandes dimensiones, ambos manguitos, de montaje y de desmontaje, pueden suministrarse con conductos y ranura de lubricación hidráulica. Manguitos de fijación y desmontaje, tuercas de fijación y arandelas de retención (hasta 200 mm de diámetro) están fosfatados en la superficie (negros). Los de mayor diámetro no.



Rollway Bearing N.V.
Heiveldekens 16, B-2550 Kontich
(Antwerp) Belgium
T: +32 03 457 6870
F: +32 03 457 5138
info@rollway-bearing.be
www.rollway-bearing.be

